

LIGHT TOWER 4X1000W

LIGHT TOWER
Torri Faro



Con una elevata potenza di illuminazione diretta, i sistemi torre faro sono la soluzione facile da usare per ogni genere di attività: eventi sportivi, cantieri, raccolti notturni ed emergenze.

Potenza


Lampade (Tot.)	W	4000
----------------	---	------

Caratteristiche elettriche

Lampade (n°)		4
Tipo di lampade		Halogen
Potenza lampade	W	1000
Tensione	V	230
Durata media delle lampade	h	2000
Tempo di accensione	mn	0
Tempi di ri-innesco	mn	0
Temperatura di funzionamento	°C	-5/+130

Illuminazione

Area illuminata	m2	1500
Massimo flusso luminoso	Lm	88000

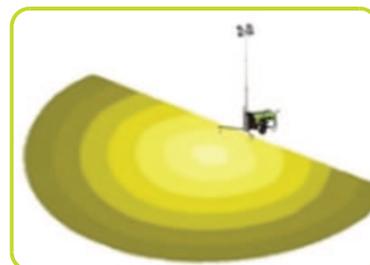

Protezioni

Protezione	IP	65
Velocità max del vento	Km/h	100

Palo telescopico

Palo telescopico in alluminio		•
Sistema di sollevamento pneumatico		•
Altezza massima	m	4.2
Sistema di apertura/chiusura rapido dei piedi stabilizzatori		•
Stabilizzatori regolabili in altezza	nr	2
Sistema di fissaggio generatore		•
Ganci per il sollevamento	nr	4

Accessori

Kit di trasporto		O
Adattatori per telai serie ES		O
Gruppo elettrogeno (solo per versioni telaio tubolare)		O
Potenza richiesta per alimentazione da generatore (230V)	kVA	5.0

• : Standard

- : Standard
- O : Optional



Printed on 3/04/2015 (ID 116)

©2012 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice | ENERGY GENERATION is registered trademarks of
PR INDUSTRIAL s.r.l. Other company, product or service names may be trademarks or service marks
of others. RevA (06/2012).

